


3.0 Compatibilité avec Ursus Léger

| Gamme | Type | Longueur du poteau dans le sol | Longueur du poteau avec plaque d'ancrage |
|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Ursus Léger | 60/6/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 80/6/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 80/8/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 95/9/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 95/10/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 100/8/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 100/16/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 120/9/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 120/15/15 | 180 CM | x |

→ Les fils horizontaux des clôtures en rouleau, doivent être fixés dans l'une des encoches du poteau, indiqués par une flèche rouge, lors de son installation.

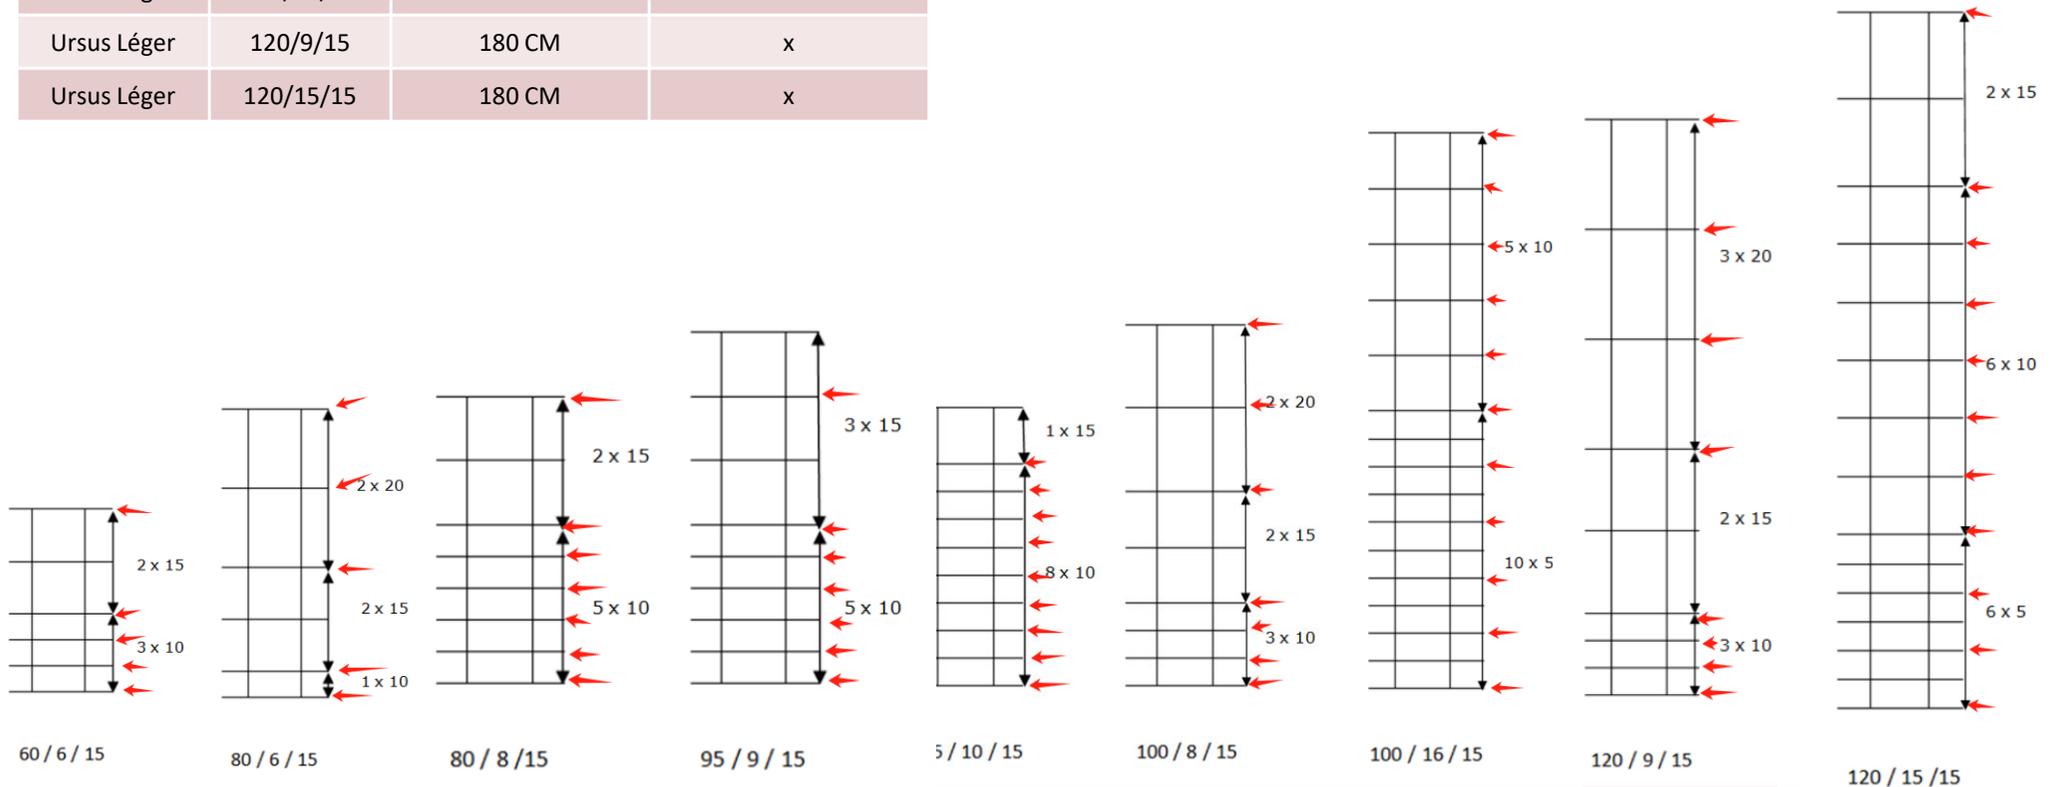

3.0 Compatibilité avec Ursus Léger

| Gamme | Type | Longueur du poteau dans le sol | Longueur du poteau avec plaque d'ancrage |
|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Ursus Léger | 130/11/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 130/18/15 | 180 CM | x |
| Ursus Léger | 145/19/15 | 200 CM | X |
| Ursus Léger | 150/18/15 | 200 CM | x |
| Ursus Léger | 200/22/15 | 250 CM | 200 CM |

→ Les fils horizontaux des clôtures en rouleau, doivent être fixés dans l'une des encoches du poteau, indiqués par une flèche rouge, lors de son installation.

