


LEGENDE

(2m50)	poteau validé pour 2m50 de largeur
(2m00)	poteau validé uniquement pour 2m00 de largeur

NORME NV 65 - MAI 2009 = EUROCODE 1 VENT		VALIDATION DES POTEAUX POUR LES CLOTURES AVEC OCCULATION															V0 - 29-09-2017				
HATEUR CLOTURE	TYPE POTEAU	ZONE 1						ZONE 2						ZONE 3							
		VENT NORMAL			VENT EXTREME			VENT NORMAL			VENT EXTREME			VENT NORMAL			VENT EXTREME				
		SITE PROTEGE 92km/h	SITE NORMAL 102km/h	SITE EXPOSE 119,5km/h	SITE PROTEGE 121,7km/h	SITE NORMAL 136km/h	SITE EXPOSE 158km/h	SITE PROTEGE 100,8km/h	SITE NORMAL 112,7km/h	SITE EXPOSE 128,5km/h	SITE PROTEGE 133,3km/h	SITE NORMAL 149,1km/h	SITE EXPOSE 169,9km/h	SITE PROTEGE 112,7km/h	SITE NORMAL 126km/h	SITE EXPOSE 140,8km/h	SITE PROTEGE 149,1km/h	SITE NORMAL 166,6km/h	SITE EXPOSE 186,3km/h		
1m00	BEKACLIP	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	(2m00)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	BEKAFIX	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	
	QUIXOLID PLUS	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	
	NYLOFOR	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	N	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N
	BEKAFIX SUPER	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)
1m20	BEKACLIP	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m00)	N	N	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	
	QUIXOLID PLUS	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	N	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N		
	NYLOFOR	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m00)	N	N	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX SUPER	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)
1m50	BEKACLIP	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	(2m00)	N	N	N	N	N	N	
	QUIXOLID PLUS	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	N	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m00)	N	N	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	N	
	NYLOFOR	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	(2m00)	(2m00)	N	N	N	N	(2m00)	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX SUPER	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m00)
1m70	BEKACLIP	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX	(2m00)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	QUIXOLID PLUS	(2m50)	(2m50)	N	N	N	N	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	(2m00)	N	N	N	N	N	N	
	NYLOFOR	(2m00)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX SUPER	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	N	N	
1m90	BEKACLIP	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	QUIXOLID PLUS	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	(2m00)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	NYLOFOR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX SUPER	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	N	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	
2m00	BEKACLIP	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	QUIXOLID PLUS	(2m00)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	NYLOFOR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX SUPER	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m50)	(2m00)	N	(2m50)	(2m50)	(2m00)	(2m00)	N	N	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	N	
2m40	BEKACLIP	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	QUIXOLID PLUS	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	NYLOFOR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	BEKAFIX SUPER	(2m50)	(2m50)	N	N	N	N	(2m50)	(2m00)	N	N	N	N	(2m00)	N	N	N	N	N	N	

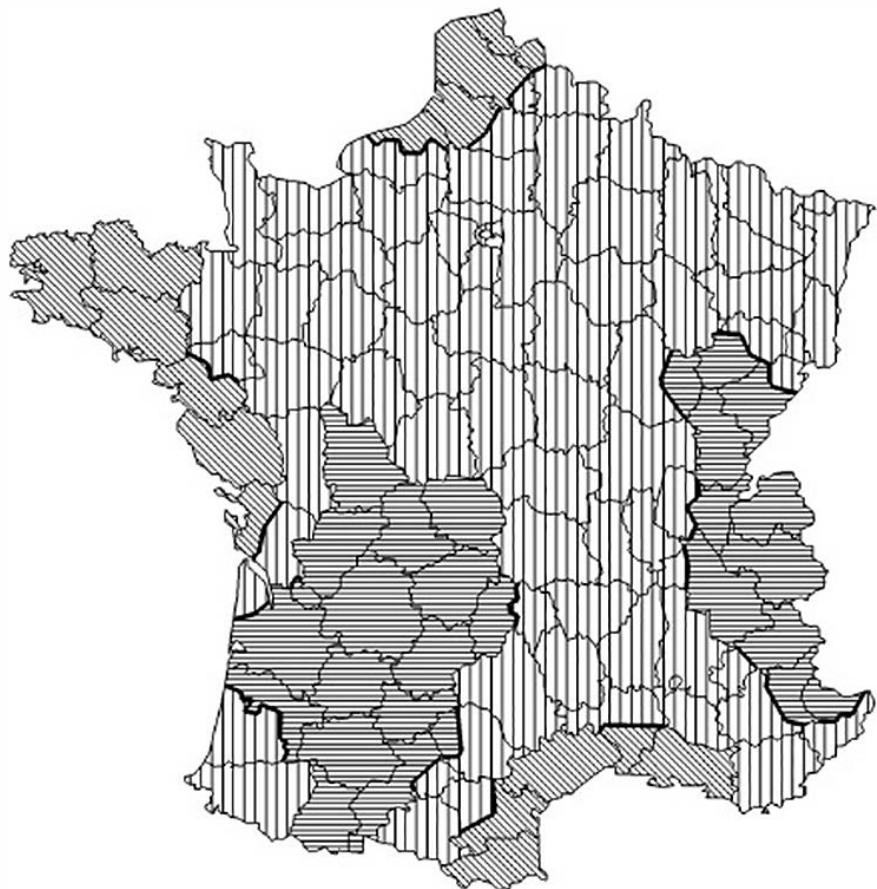

Régions :

Valeur de base de la vitesse de référence du vent $v_{b,0}$ [m/s]

1	2	3	4
22	24	26	28