




Ursus®
Ursus® Heavy
Ursus® Heavy AS

Grillages noués

Le grillage noué Ursus est la solution idéale pour clôturer les domaines agricoles.

Détail produit

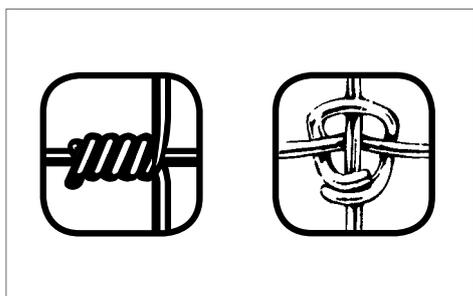

AVANTAGES

Ursus léger

Grâce au revêtement spécialement étudié en Zinalu, la durée de vie est augmentée d'au moins 50 % par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les clôtures Ursus sont très faciles à installer et la large gamme convient à de nombreuses applications.

Ursus Heavy

Les fils de diamètres importants et le revêtement Zinalu Super sont gages de robustesse et d'une très longue durée de vie. Le noeud Ursus renforce la rigidité et la solidité de la clôture

Ursus Heavy AS

Cette variante offre les mêmes avantages que l'Ursus Heavy, mais l'utilisation de fils à haute teneur en carbone permet de diminuer le diamètre tout en augmentant la résistance de la clôture. Le poids des rouleaux est de ce fait considérablement diminué, le grillage est plus léger bien que très résistant. Il permet également d'espacer davantage les poteaux lors de la pose. Résultat : gain de temps en pose et une économie en poteaux.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités




Ursus léger



Revêtement : Zincalu

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux : Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²
- Fils verticaux : Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

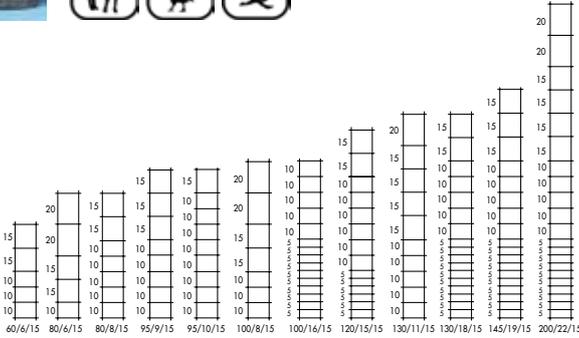

Ursus Heavy



Revêtement : Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction des fils :

- Fils horizontaux : Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- Fil verticaux : Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²
- Noeud Ursus : Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²




Ursus Heavy AS



Revêtement : Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction des fils :

- Fils horizontaux : Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Fil verticaux : Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- Fil de lisière : Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Noeud Ursus : Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

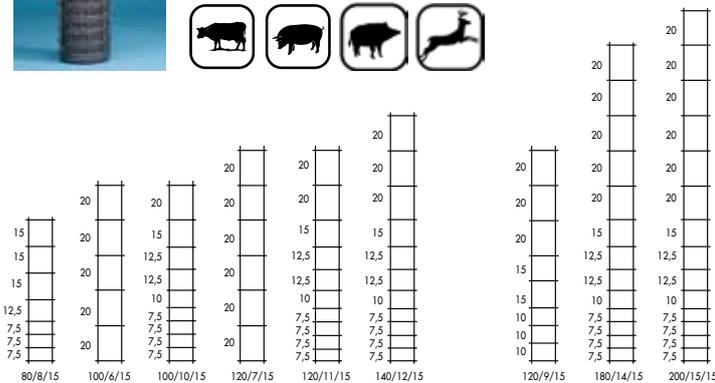

Ursus Heavy

Ursus Heavy AS

URSUS LÉGER

| Hauteur des rouleaux en cm | Nombre de fils horizontaux | Espacement entre les fils verticaux | Type |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Rouleaux de 50 m | | | |
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 6 | 15 | 80/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
| Rouleaux de 100 m | | | |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 120 | 9 | 15 | 120/9/15 |
| 150 | 18 | 15 | 150/18/15 |

URSUS HEAVY

| Hauteur des rouleaux en cm | Nombre de fils horizontaux | Espacement entre les fils verticaux | Type |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Rouleaux de 50 m | | | |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 100 | 6 | 15 | 100/6/15 |
| 100 | 10 | 15 | 100/10/15 |
| 120 | 7 | 15 | 120/7/15 |
| 120 | 11 | 15 | 120/11/15 |
| 140 | 12 | 15 | 140/12/15 |

URSUS HEAVY AS

| Hauteur des rouleaux en cm | Nombre de fils horizontaux | Espacement entre les fils verticaux | Type |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Rouleaux de 75 m | | | |
| 120 | 9 | 15 | 120/9/15 |
| Rouleaux de 50 m | | | |
| 180 | 14 | 15 | 180/14/15 |
| 200 | 15 | 15 | 200/15/15 |

