



Bekafor® Essential

Panneaux

Bekafor Essential est un système de clôture en panneaux rigides destiné à la protection des maisons et jardins.



Détail produit



AVANTAGES

Longue durée de vie

Réalisés en fi d'acier galvanisé puis plâtré avec une forte adhésion, les panneaux Bekafor Essential sont gages de qualité et longévité.

Installation facile

Le système complet composé de panneaux de différentes hauteurs, poteaux, colliers, accessoires (platinés, fixations murales et angles) et portails assortis, offre une solution à toutes situations. Ce système peut être installé sur sol bétonné ou muret.

Un design simple et moderne

Totalement intégré au jardin, Bekafor Essential vous garantit la tranquillité. La rigidité exceptionnelle de cette clôture résidentielle combinée à un design simple, vous permet de délimiter votre jardin de façon durable et discrète. Les panneaux sont équipés de picots sur un des côtés qui peuvent être placés en partie haute pour plus de sécurité.

Les panneaux peuvent être occultés avec nos lattes bois ou PVC pour plus d'intimité (Bekafor Collfort & Bekafor Screeno Line).


Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Panneaux

Les panneaux ont une largeur de 2000 mm et sont disponibles dans différentes hauteurs de 630 à 1930 mm. Les panneaux comportent des picots de 30 mm sur un côté qui peuvent être placés en partie haute pour des hauteurs à partir de 173 cm. Les plis tridimensionnels confèrent à ce panneau une rigidité supplémentaire.

Dimensions des mailles : 200 x 50 mm

Diamètre des fils horizontaux : 5 mm

Diamètre des fils verticaux : 4 mm

Poteaux et fixations



Poteaux Bekaclip

Les panneaux Bekafor Essential peuvent être installés avec des poteaux métalliques Bekaclip (diam. 48 mm), et à l'aide des colliers Bekafor.

En combinaison avec des occultations, utiliser des poteaux Bekaclip diamètre 60 mm, épaisseur 2,00

Portails et portillons

Le système de clôtures Bekafor Essential peut facilement être combiné aux portillons Bekafor Essential ou portails Bekafor Classic.

Revêtement



Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés.

Un procédé de pré-traitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC. Les poteaux sont galvanisés intérieur et extérieur (min. 275g/m², 2 faces combinées), selon la norme européenne 10326. Ils reçoivent ensuite une couche d'adhésion et un revêtement polyester avec une épaisseur minimum de 60 microns.

Accessoires

Plusieurs accessoires sont disponibles pour :

- fixer un panneau directement sur un mur (fixations murales)
- installer des poteaux dans un sol bétonné (scellement) ou sur un muret (platines).
- installer les panneaux en angle (fixations d'angle)

Remplissages

Plusieurs remplissages sont disponibles pour créer des espaces privatifs et occultés :

- Collfort (lattes en bois)
- Screeno Line (lattes en PVC)

Couleurs

Vert RAL 6005

ASSORTIMENT BEKAFOR ESSENTIAL

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Hauteur des poteaux à sceller en mm	Hauteur des poteaux sur platines en mm	Poteaux Bekaclip Nombre de colliers par poteau
630	2000 x 630	1100	700	2
1030	2000 x 1030	1500	1100	2
1230	2000 x 1230	1700	1300	3
1530	2000 x 1530	2000	-	3
1730	2000 x 1730	2300	-	4
1930	2000 x 1930	2500	-	4



Screeno® Line pour Bekafor® Nylofor® 3D

Solutions d'occultation

Les systèmes occultants PVC Screeno® Line sont une solution modulaire efficace et facile à poser. Associés aux gammes de panneaux Bekafor® et Nylofor®, ils vous offrent une parfaite intimité



Détail produit



AVANTAGES

Esthétisme et intimité

La gamme d'occultation Screeno® Line pour panneaux à plis offre une dimension stylisée à votre système de clôture. En fonction des couleurs choisies, il vous est possible de créer une clôture moderne, discrète et fonctionnelle, vous assurant une parfaite intimité, dans votre jardin.

Personnalisable

Adaptés aux modèles de panneaux Bekafor® et Nylofor®, les kits d'occultations Screeno® Line vous sont proposés dans une large gamme de coloris.


Disponibles en anthracite pour les habitations modernes, ou dans les tons naturels avec le bois clair, bois foncé ou vert, la gamme Screeno® Line vous permet de trouver une solution à chaque besoin.

Installation facile

Les systèmes d'occultation Screeno® Line sont faciles à poser car aucun outil ni visserie spécifique n'est nécessaire.

L'installation de l'occultation peut se faire après la pose de la clôture, et le traitement anti U.V. ne nécessite aucun entretien.


Niveau de sécurité

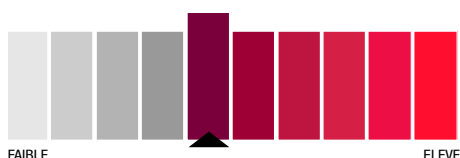

Applications



Fonctionnalités



Bekafor Screeno Line



Lattes occultantes en PVC disponibles en quatre coloris :

- vert
- anthracite
- imitation bois (ton clair et ton foncé)

Compatible avec panneaux de 2 m de largeur :

- Bekafor Classic
- Bekafor Essential

Nylofor Screeno Line



Lattes occultantes en PVC disponibles en quatre coloris :

- vert
- anthracite
- imitation bois (ton clair et ton foncé)

Compatible avec panneaux de 2,5 m de largeur :

- Nylofor 3D
- Nylofor 3D Pro
- Nylofor 3D Multi.

Installation

Les lattes horizontales et verticales peuvent facilement être glissées dans le panneau. Les lattes verticales peuvent être fixées au fil horizontal inférieur du panneau, au moyen de clips (inclus dans l'emballage) et sans outils.

La forme spécifique du profil horizontal permet de l'installer dans 2 positions, ce qui permet la pose avec différents types de panneaux. Un profil supérieur garantit une finition parfaite.

Matériaux

Lattes occultantes en pvc

Hauteur des panneaux compatibles

- Pour panneaux Bekafor : 103 / 123 / 153 / 173 / 203 cm
- Pour panneaux Nylofor : 103 / 123 / 153 / 173 / 193 / 203 / 243 cm

Composition du Bekafor Screeno Line

- Un kit = 1 panneau largeur 2.00 mètres
- Un kit comprend 38 lattes verticales largeur 44,35mm, 2 lattes d'extrémité plus fines (31,10mm), 40 clips de fixation, un nombre de profils horizontaux de forme trapézoïdale correspondant au nombre de plis du panneau à occulter, un profil de finition à poser en partie haute du panneau.

Composition du Nylofor Screeno Line

- Un kit = 1 panneau largeur 2.50 mètres
- Un kit comprend 48 lattes verticales largeur 44,35mm, 2 lattes d'extrémité plus fines (31,10mm), 50 clips de fixation, un nombre de profils horizontaux de forme trapézoïdale correspondant au nombre de plis du panneau à occulter, un profil de finition à poser en partie haute du panneau.

Remarque

Avant d'installer une clôture avec occultation, faites attention au type du poteau choisi et au mode d'installation (raisons de sécurité).

