




## Zenturo® Super



### Panneaux

De même design que le Zenturo Classic mais avec une maille plus serrée, Zenturo Super offre la possibilité de réaliser des parois remplies et sécurisées, tout en restant dans la gamme des clôtures personnalisables.

### Détail produit

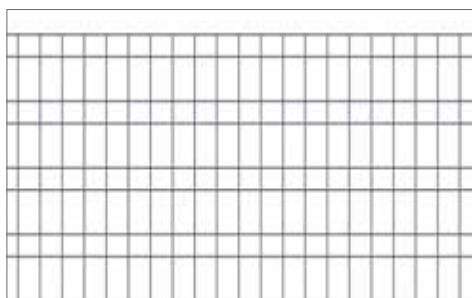

### AVANTAGES

#### Rigidité

Grâce à l'utilisation de doubles fils horizontaux alternés, les panneaux Zenturo Super sont extrêmement rigides et sont adaptés à la réalisation de murs aux remplissages lourds (galets, pierres etc...)

#### Design

Avec un design proche du Zenturo Classic, les panneaux Zenturo Super peuvent également être accessorisés avec Pixel Zenturo. En plus d'une utilisation classique, les panneaux peuvent être montés avec des poteaux Zenturo, permettant ainsi de créer des parois remplies sécurisées. L'alliance parfaite entre esthétique et sécurité.

#### Installation facile

Les panneaux Zenturo Super peuvent être associés à deux systèmes de poteaux résidentiels : poteaux Bekaclip (à monter à l'aide de colliers), ou encore le système de poteaux Zenturo (avec pièces de fixation) pour les parois remplies décoratives.

#### Polyvalence

Zenturo Super est un système de clôture complet composé de panneaux disponibles en 5 hauteurs, compatibles avec deux types de nos poteaux. Portails et portillons de la gamme Zenturo complètent ce système de clôture unique et sûr.

### Niveau de sécurité



### Applications



### Fonctionnalités



## Panneaux

Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux alternés offrent aux panneaux une excellente rigidité.

Les panneaux ont une largeur de 2 005 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs (voir assortiment ci-dessous).

Dimensions des mailles : 100 x 50 et 50 x 50 mm

Diamètre des fils horizontaux : 5 mm

Diamètre des fils verticaux : 4,15 mm

## Poteaux et fixations



### Poteaux Bekaclip

Les panneaux Zenturo Super peuvent être installés sur des poteaux métalliques Bekaclip (Ø 48 mm).

Les panneaux se fixent facilement au poteau à l'aide de colliers spécifiques.



### Poteaux Zenturo

Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm, épaisseur 2 mm. La fixation des panneaux se fait sur les façades (40 mm) du poteau avec des fixations spécifiques. Ce poteau est spécialement adapté à la réalisation de parois remplies.

## Portails et portillons

Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être complété par un portail ou portillon pivotant Zenturo.

## Revêtement




Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence (min. 100 microns).

## Couleurs

Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande

## Décoration du panneau

Différents accessoires permettent de personnaliser le panneau Zenturo Super :



### Pixels

Les Pixels Zenturo sont des pièces en polypropylène, teintées

dans la masse, s'adaptant aux différentes mailles des panneaux Zenturo Super et disponibles en 2 tailles : 100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Ils se clipsent facilement aux fils horizontaux et verticaux du panneau. Disponibles uniquement en anthracite.



### Flexo Strips

Le panneau Zenturo peut également être personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en rouleaux de 50 m (à couper à longueur), de deux largeurs (44 mm pour les mailles de 50 et 94 mm pour les mailles de 100 mm), le Flexo Strip se tisse à travers les mailles du panneau. Disponible en couleur gris anthracite.

## ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Longueur du poteau Bekaclip et Bekafor Click à sceller* en mm	Fixations - Nombre de colliers par poteau Bekaclip*	Longueur du poteau Zenturo à sceller en mm	Nombre de fixations par poteau Zenturo
655	2005 x 655	1100	2	1100	2 x 3
955	2005 x 955	1500	2	1500	2 x 4
1255	2005 x 1255	1700	3	1700	2 x 5
1555	2005 x 1555	2000	3	2000	2 x 6
1705	2005 x 1705	2300	4	2400***	2 x 7**
2005	2005 x 2005	2500	4	2700***	2 x 8**

\* Uniquement pour l'installation d'un panneau Zenturo Super, clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour une installation en tant que paroi remplie, utilisez uniquement le poteau Zenturo.

\*\*Avec des inserts supplémentaires pour installer 2 panneaux superposés. Longueur poteau 2400 mm = panneaux 955 + 655 mm. Longueur poteau 2700 mm = panneaux 955 + 955 mm.

\*\*\*Voir instructions de pose pour paroi remplie (brochure Zenturo)

## ASSORTIMENT ZENTURO DÉCORATION DU PANNEAU

Pixels Largeur x longueur en mm	Flexo Strip L (mm) x longueur du rouleau (m)
50 x 50	-
100 x 50	94 x 50
Anthracite métallique	Anthracite

