




Pantanet® Family & Protect

Grillages soudés

Le système Pantanet est idéal pour les applications résidentielles et les parcs. Il est composé de différents grillages soudés plastifiés en rouleaux et de poteaux adaptés.

Détail produit

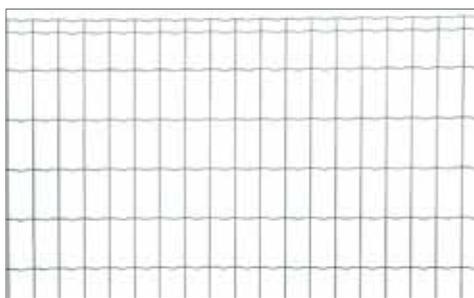

AVANTAGES

Design discret

Il existe plusieurs types de grillages Pantanet avec différentes dimensions de maille, tous proposant un design discret qui se fond dans l'environnement. Ce design universel et neutre s'adapte facilement à l'univers résidentiel.

Longue durée de vie

Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection puis plastifié pour une adhésion parfaite de la couche PVC. La technologie de revêtement élaborée par Betafence garantit au produit une longue durée de vie.

Installation facile

Grâce au poteau Bekaclip, l'installation est simple et professionnelle avec la certitude d'obtenir un grillage parfaitement tendu. Un minimum d'accessoires est requis pour la pose qui reste très facile.

Système complet

Le système Pantanet est un système complet avec des hauteurs de rouleaux différentes, des poteaux assortis et une large gamme de portails pivotants ou coulissants.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Mailles

Grillage galvanisé, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. En partie haute et basse à 25,4 mm, le grillage dispose d'une double lisière.

Revêtement

Les rouleaux sont plastifiés. Un pré-traitement garantit une parfaite adhésion du revêtement PVC.

Portails et portillons

Le système Pantanet se complète avec les portails Fortinet et Robusta, simples ou doubles vantaux, coulissants ou pivotants.

Couleurs

Grillage : Vert BF 6073 - Anthracite BF 7016M* - RAL 7016

Poteaux : Vert RAL 6005 - Anthracite BF 7016M** - RAL 7016

Poteaux pour installation professionnelle

Poteaux Bekaclip

Poteaux ronds profilés avec une feuillure pour fixer le grillage et muni d'un capuchon avec le logo Betafence. Des clips de fixation sont disponibles pour fixer la clôture aux poteaux :

- Inox, pour s'assortir avec les 2 coloris
- PVC anthracite métallique, pour les rouleaux de cette couleur.

Poteaux ronds (uniquement en Vert RAL 6005)

Galvanisés intérieur et extérieur (275 g/m² - 2 faces combinées) suivant la norme européenne 10326 et plastification polyester (min. 60 microns). Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique.

* Pour Pantanet Family uniquement

** Assortiment limité - poteaux Bekaclip acier

Poteaux pour installation par le particulier

Poteaux Bekaclip-P (uniquement en vert)

Poteaux ronds, en PVC vert, renforcés avec des fils d'acier à haute teneur en carbone. Ils sont également munis d'une feuillure pour fixer le grillage Pantanet au moyen de clips en matière synthétique et d'un capuchon avec le logo Betafence.

Hauteur de la clôture en mm	Poteaux d'angles, intermédiaires et jambes de force PVC*	
	Ø mm	Bekaclip-P Longueur en mm
610	38	1200
810	38	1200
1020	38	1500
1220	38	1700
1520	38	2000
1830**	38	-

* De préférence, ne pas utiliser avec Pantanet Protect - ** uniquement avec Pantanet Family

SPECIFICATIONS DES GRILLAGES PANTANET PROTECT & FAMILY

Type	Dimensions des mailles en mm	Diamètre des fils		Résistance à la traction des fils	
		Fils horizontaux en mm	Fils verticaux en mm	Horizontaux	Verticaux
Pantanet Protect	50,80 x 50,80	2,5	2,2	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm ²
Pantanet Family*	101,60 x 50,80	2,5	2,5	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm ²

Pantanet Family également disponible en anthracite BF7016M et RAL 7016

ASSORTIMENT PANTANET PROTECT & FAMILY AVEC POTEAUX BEKACLIP

Hauteur de la clôture finie en mm	Hauteur des rouleaux en mm	Poteaux de tension Bekaclip			Jambes de forces rondes			Poteaux intermédiaires Bekaclip		
		Longueur en mm	Ø en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Ø en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Ø en mm	Epaisseur en mm
610	610	1100	48	1,2	1500	38	1,25	1100	48	1,2
810	810	1300	48	1,2	1500	38	1,25	1500	48	1,2
1020	1020	1500	48	1,2	1500	38	1,25	1500	48	1,2
1220	1220	1700	48	1,2	1750	38	1,25	1700	48	1,2
1520	1520	2000	48	1,2	2200	38	1,5	2000	48	1,2
1830	1830	2500	60	2	2700	38	1,5	2300	48	1,5
2030	2030	2700	60	2	2700	38	1,5	2500	48	1,5

Longueur des rouleaux : 25 mètres et 10 mètres pour certaines références. Consultez notre site www.betafence.fr

